





PT158B

Istruzioni di montaggio - Assembly Instructions

DUCATI Panigale V4 / Streetfighter V2 e V4

Rimuovere il portatarga originale svitando le due viti e sfilando il portatarga verso il basso
Aprire i due gusci rimuovendo le 4 viti in foto 1 e separare le parti come in foto 2
Remove the original license plate holder by unscrewing the two screws and sliding the license plate holder downwards. Open the two shells by removing the 4 screws in photo 1 and separate the parts as in photo 2

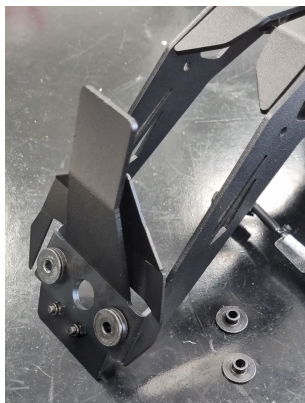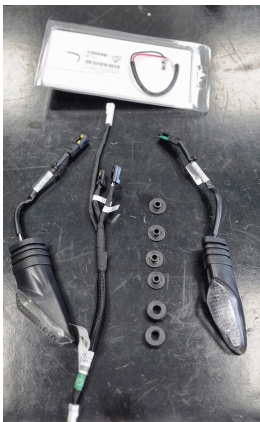

Assemblare la piastrina di copertura sulla staffa di supporto con le due viti M4 e dadi in dotazione
Posizionare i due gommini rimossi dalla staffa originale nei due fori del portatarga CNC Racing con due boccole nella parte interna.
*Assemble the cover plate on the support bracket with the two M4 screws and nuts provided
Place the two rubbers removed from the original bracket in the two holes of the CNC Racing license plate holder with two bushings on the inner inside.*



y in
caso di assemblaggio)
*Use the adapters supplied when using
the Ducati indicators.*



h le nostre con attacco M8 è
necessario acquistare separatamente le
piastrine **IDA07B**.
*For our indicators with M8 connection it
is necessary to purchase the **IDA07B**
plates sold separately.*



Collegare le frecce e la luce targa (disponibile cablaggio opzionale **CB004B**) alla treccia rimossa dal portatarga originale e poi al connettore sulla moto.
*Connect the turn signals and the license plate light (**CB004B** wiring kit available) to the main harness removed from the original license plate holder and then to the connector on the bike.*

Inserire il cablaggio nel sottocoda facendo attenzione a non impedire il lavoro della molla serratura.
Insert the harness in the undertail space taking care not to impede the stroke of the lock spring.



Lubrificare la staffa ed inserirla delicatamente nel gommino presente nel codino.
Fissare poi riutilizzando le due viti originali.
Lubricate the bracket and insert it gently into the rubber in the tail. Then fix the license plate holder using the two original screws.

