



Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. / *The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.*



## LEGENDA / LEGEND

-  Lubrificare ✓ / Lubricate ✓  
Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗  
Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆
-  Pulire e/o sgrassare  
Clean and/or degrease

Pulire e/o sgrassare tutte le sedi indicate  
Clean and/or degrease all the holes indicated



LATO FRENO  
BRAKE SIDE

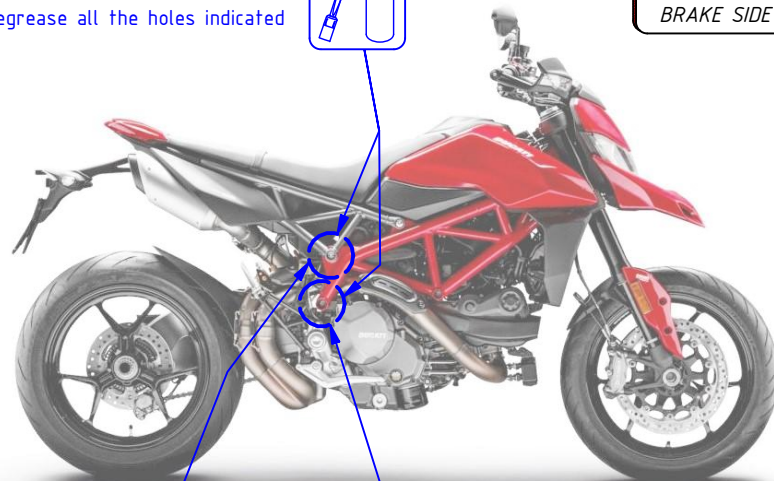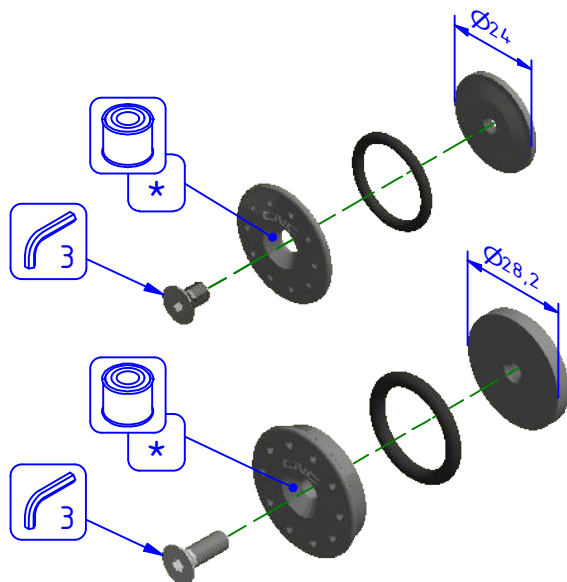

A

B

POSIZIONI E MISURE POSITIONS AND MEASURES	A	B
LATO CAMBIO - SHIFT SIDE	Ø24	Ø28.2
LATO FRENO - BRAKE SIDE	Ø24	Ø28.2

Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi  
*Image used for illustrative purposes only*

- \* Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.  
*\* Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.*

**CNC RACING**

ISTRUZIONI  
INSTRUCTIONS

**TT356**

REV: 00